

ADMS-12

使用手冊

ADMS-12 軟體可方便地使用個人電腦編輯 FTM-300DR/DE 記憶頻道的頻率、頻道資訊和字母標籤。此外，也可以輕鬆地從電腦鍵盤編輯和配置發射機參數和設定選單項目。

重要通知

數據文件 (*****.FTM300D) 在先前的 ADMS-12 Ver. 1.0.0.0 版本中保存在個人電腦上，可能無法在新版本的 ADMS-12 中打開。

在這種情況下，安裝最新版本的 ADMS-12 後，從 FTM-300DR/DE 載入記憶頻道和設定模式數據，並將文件保存在個人電腦上。

目錄

介紹	3	• 新增頻率範圍	16
關於本手冊	3	• 排序	16
重要注意事項	3	通訊 (資料通訊 與 FTM-300DR/DE)	17
系統需求	4	從 SD 卡取得資料	17
支援的操作系統	4	將資料傳送至 SD 卡	18
CPU	4	COM 埠設定	18
RAM (系統記憶體)	4	從 FTM-300D 取得資料	19
硬碟 (Hard Disk)	4	將資料傳送至 FTM-300D	19
microSD	4	設定	20
電纜	4	• 設定模式	20
必要的 microSD 記憶卡讀卡器	4	• 工具列	21
必要的個人電腦周邊介面	4	• 狀態列	21
商標	4	視窗	21
ADMS-12 設定流程	5	設定模板項目	22
ADMS-12 設定	6	記憶體	22
準備	6	• 記憶體	22
ADMS-12 程式編輯軟體安裝	6	• PMS	22
移除 ADMS-12	6	關於設定項目 每個記憶體通道的	22
SCU-58/SCU-40 USB 驅動程式安裝	7	• 接收頻率/發射頻率	22
連接 FTM-300DR/DE 和個人電腦	7	• 偏移頻率	22
執行 ADMS-12	8	• 偏移方向	22
請務必閱讀收發器資料資訊 在使用 ADMS-12 之前	8	• 操作模式	23
使用 microSD 卡	8	• 數位/類比	23
使用個人電腦連接線	8	• 名稱	23
顯示範例	9	• 音調模式	23
首頁	9	• CTCSS 頻率	23
選單列	9	• DCS 碼	23
分頁選單列	9	• 使用者 CTCSS	23
設定模式畫面	10	• RX DG-ID	23
選單列的名稱和功能	11	• TX DG-ID	23
檔案	11	• 發射功率	23
• 新增	11	• 步進	23
• 開啟	11	• 窄	23
• 關閉	11	• 時鐘偏移	23
• 儲存	11	• 評論	23
• 另存新檔	11	VFO A / VFO B	24
• 匯入	12	關於設定項目 VFO A / VFO B 頻率	24
• 匯出	12	• 接收頻率	24
• 使用 FTM-100D/400D 格式匯入	12	• 發射頻率	24
• 使用 FTM-100D/400D 格式匯出	12	• 偏移頻率	24
• 使用 FT2D 格式匯入	12	• 偏移方向	24
• 使用 FT2D 格式匯出	12	• 自動模式	24
• 使用 FT3D 格式匯入	13	• 操作模式	24
• 使用 FT3D 格式匯出	13	• 數位/類比	25
• 列印	13	• 音調模式	25
• 退出	13	• CTCSS 頻率	25
編輯	14	• DCS 碼	25
• 撤銷	14	• 使用者 CTCSS	25
• 剪切	14	• RX DG-ID	25
• 複製	14	• TX DG-ID	25
• 貼上	14	• 發射功率	25
• 尋找	14	• 自動步進	25
• 尋找下一個	15	• 步進	25
• 前往頻道	15	• 窄	25
• 插入頻道	15	• 時鐘偏移	25
• 刪除頻道	15	• 評論	25
• 清除頻道	15	HOME A / HOME B	26
• 上移	15	關於設定項目 HOME A / HOME B 頻道頻率	26
• 下移	15	• 接收頻率 / 發射頻率	26
		• 偏移頻率	26

• 偏移方向	26
• 操作模式	26
• 數位/類比	26
• 名稱	26
• 音調模式	26
• CTCSS 頻率	27
• DCS 碼	27
• 使用者 CTCSS	27
• RX DG-ID	27
• TX DG-ID	27
• 發射功率	27
• 步進	27
• 窄	27
• 時鐘偏移	27
• 評論	27
疑難排解	28
• FTM-300DR/DE 無法接收 或傳輸數據到電腦	28
• 數據傳輸未開始	28
• 數據傳輸已停止 未完成前	28
• 數據導入/導出失敗	28



介紹

ADMS-12 編程軟件使用個人電腦快速輸入和保存 FTM-300DR/DE 的記憶頻道頻率和數據。同時，許多菜單設置可以根據個人操作偏好進行調整。所有信息都被保存。設置數據可以從 FTM-300DR/DE 導入，並且編輯的設置數據可以傳輸到 FTM-300DR/DE。

- ☐ 編輯與 VFO、記憶頻道和 HOME 頻道等相關的頻率、記憶名稱、靜噪設置、中繼器設置、發射功率等。
- ☐ 在電腦顯示器屏幕上配置各種設置模式選項
- ☐ 使用方便的編輯功能，如搜索、複製、移動和粘貼

關於本手冊

本手冊包含符號和慣例，以引起對重要信息的注意。

符號	描述
	此圖標表示用戶應注意的注意事項和警報。
	此圖標表示有用的注釋、提示和信息。

重要注釋

在下載此軟件之前，請仔細閱讀“重要注釋”。

- 軟件的版權和所有其他知識產權，以及軟件手冊，均為八重洲無線電股份有限公司所有。
- 禁止對此軟件進行修訂、修改、反向工程和反編譯。
禁止重新分發、轉讓和轉售已下載的文件。
- 不要轉售軟件或手冊。
- 對於使用本軟件所產生的任何損害或損失，全部責任由客戶承擔。八重洲對於客戶使用本軟件所造成的任何損害或損失概不負責。

要使用ADMS-12編程器，首先必須將軟件應用程序安裝到計算機上。仔細閱讀本手冊並安裝軟件。

系統需求

支援的作業系統

Microsoft® Windows® 11
Microsoft® Windows® 10
Microsoft® Windows® 8.1

CPU

中央處理器 (CPU) 的效能必須符合作業系統的需求。

隨機存取記憶體 (RAM)

隨機存取記憶體 (RAM) 的容量必須足夠以符合作業系統的需求。

硬碟驅動器 (HDD)

硬碟驅動器 (HDD) 的容量必須足夠以符合作業系統的需求。
除了執行作業系統所需的記憶空間外，還需要約 50 MB 或更多的額外記憶空間來執行程式。

微型SD卡

市售的微型SD記憶卡

* 使用以下電纜時，不需要微型SD記憶卡。

電纜

- 使用電腦上的USB埠時：選配的SCU-56/SCU-20 USB連接電纜
(SCU-56/SCU-20已包含在選配的SCU-58/SCU-40 WIRES X連接電纜套件中。)

WIRES-X 連接線 Windows® 11、Windows® 10、Windows® 8.1			
SCU-58	✓	✓	✓
SCU-40		✓	✓

注意：SCU-40 可以使用與 SCU-58 相同的驅動程式，但 SCU-40 無法與 Windows 11 一起使用。

- 使用 COM 埠連接時：選配的 CT-163 纜線
* 使用 SCU-56/SCU-20 纜線時，在連接纜線之前，請務必安裝指定的驅動程式。

* 使用 microSD 記憶卡時，不需要這些纜線。

必要的 microSD 記憶卡讀卡機

市售的 microSD 記憶卡讀卡機

* 使用 SCU-56、SCU-20 或 CT-163 纜線時，不需要記憶卡讀卡機。

必要的個人電腦外部介面

USB 埠 (USB 1.1 / USB 2.0) 或 RS-232C 介面 (COM 埠)

* 使用 microSD 記憶卡時，這些端口是不必要的。

商標

Microsoft®、Windows®、Windows®8.1、Windows®10 和 Windows®11 是美國和其他國家/地區的註冊商標。

ADMS-12 設定流程

首次使用 ADMS-12 的步驟如下：

ADMS-12 編程軟體安裝（第 6 頁）



SCU-58/SCU-40 USB 驅動程式安裝（第 7 頁）



連接 FTM-300DR/DE 和電腦（第 7 頁）



執行 ADMS-12（第 8 頁）



ADMS-12 操作說明（第 9 頁）


ADMS-12 設定

準備


- ☐ 從 Yaesu 網站下載 ADMS-12 軟體，詳情請參閱 (<http://www.yaesu.com/>)。
- ☐ 下載 ADMS-12 編程軟體到同一個文件夾中，並解壓縮下載的 zip 檔案。

ADMS-12 程式編輯軟體安裝

1. 以「管理員」使用者身分啟動電腦。
2. 在包含解壓縮檔案的相同資料夾中，雙擊「**setup.exe**」。
 - 當「.NET Framework 安裝」對話方塊開啟時，按照螢幕上的指示安裝 ADMS-12 程式編輯軟體。
3. 如右圖所示，對話方塊將開啟。點選 [下一步] 按鈕。

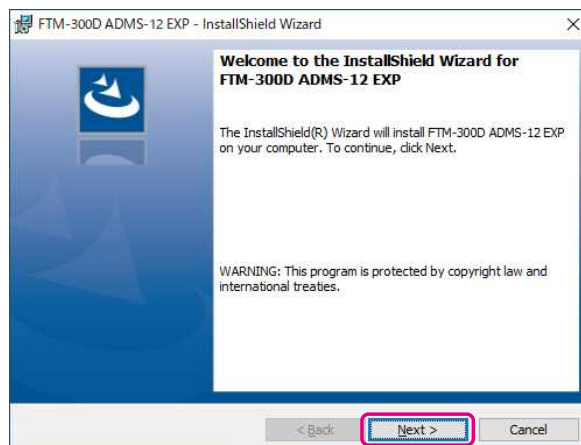

4. 選擇安裝的資料夾，然後點選 [下一步] 按鈕。
5. 點選 [**安裝**] 按鈕。
 - 當 [使用者帳戶控制] 對話方塊開啟時，點選 [是] 按鈕。
6. 安裝完成後，如右圖所示，對話方塊將開啟。點選 [完成] 按鈕，以完成軟體的安裝。

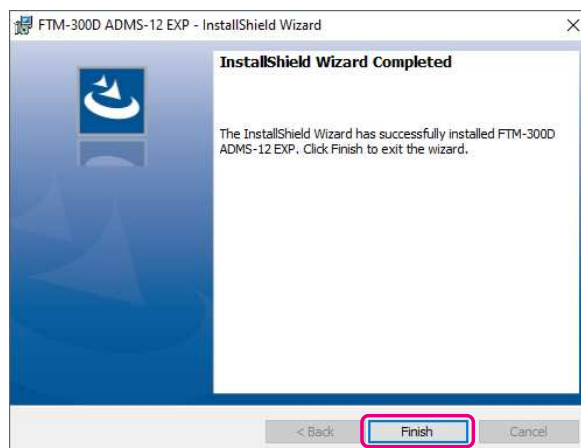

解除安裝 ADMS-12

以下是手動解除安裝 ADMS-12 的步驟，僅供說明之用。

1. 從電腦上拔下 USB 纜線。
2. 點擊 [開始] 按鈕，然後點擊 [設定]。
3. 點擊 [Yaesu Musen]。
4. 右鍵點擊 [FTM-300D ADMS-12 EXP]，然後點擊 [解除安裝]。
 - 當出現「使用者帳戶控制」對話框時，點擊滑鼠左鍵選擇 [是]。
 - 軟體的解除安裝將開始進行。此解除安裝程序到此結束。

SCU-58/SCU-40 USB 驅動程式安裝



在驅動程式安裝過程完成之前，請勿使用 SCU-56/SCU-20 PC 連接纜線將收發器連接到電腦。在安裝完成之前將 SCU-56/SCU-20 連接到電腦可能會安裝錯誤的驅動程式，導致無法正常運作。



使用微型 SD 卡進行數據交換時，不需要執行此程序。

在使用 SCU-56/SCU-20 PC 連接線之前，需要安裝 SCU-58/SCU-40 的驅動程式。提前下載 SCU-58/SCU-40 的驅動程式。

從 Yaesu 網站 (<http://www.yaesu.com/>) 下載指定的驅動程式。仔細閱讀安裝手冊並安裝驅動程式。SCU-56/SCU-20 包含在可選的 SCU-58/SCU-40 WIRES X 連接線套件中。


連接 FTM-300DR/DE 和電腦



使用微型 SD 卡進行數據交換時，不需要執行此程序。

1. 參考圖片，連接 SCU-56 或 SCU-20 PC 連接線。

使用 CT-163 連接線時，將 D-SUB 連接器連接到電腦的 COM 埠。

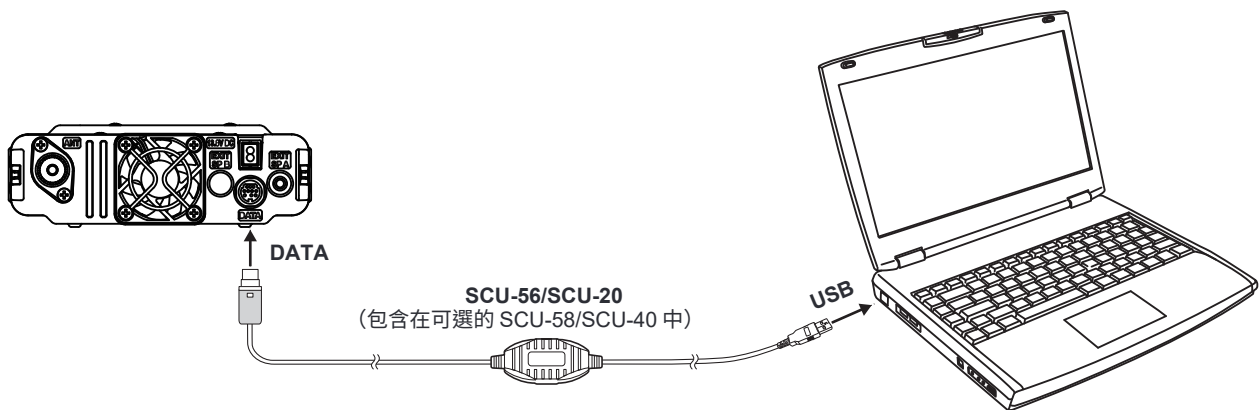

執行 ADMS-12

要打開 ADMS-12 軟體，請在電腦桌面上雙擊“FTM-300D ADMS-12 EXP”圖示。

●要關閉 ADMS-12 軟體

在“檔案”選單中點擊“退出”以關閉 ADMS-12。




在使用 ADMS-12 之前，請務必閱讀收發器的資料信息。

必須先從收發器讀取資料信息。如果未讀取資料，將無法載入保存的檔案或將資料傳輸到收發器。在使用 ADMS-12 編輯資料之前，請按照以下步驟通過 microSD 卡或電腦連接線從收發器讀取 FTM-300D 資料信息。

使用 microSD 卡

1. 從 FTM-300DR/DE 設定選單中選擇“SD CARD” → “1 BACKUP” → “WRITE TO SD” → “ALL”將 FTM-300DR/DE 資料保存到 microSD 卡中。
 2. 將保存了 FTM-300DR/DE 的“ALL”數據的 microSD 記憶卡插入電腦。
 3. 在“通訊”菜單中點擊 [從 SD 卡獲取數據]，然後點擊“ALL”。
- 在 microSD 卡的“FTM-300D”文件夾 - “BACKUP”文件夾中選擇“CLNFTM300D.dat”文件。

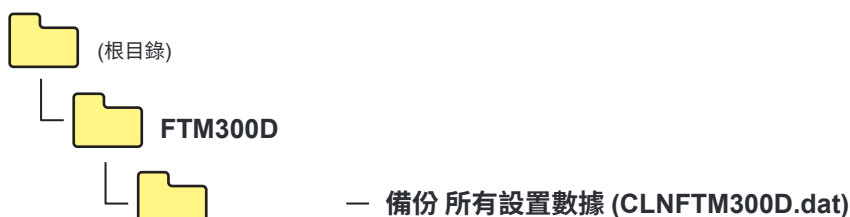

4. 點擊 [打開] 按鈕。
 5. 點擊 [確定] 按鈕。
- 數據傳輸完成後，從 FTM-300DR/DE 通過 microSD 記憶卡導入的模板屏幕將顯示在 ADMS-12 屏幕上。


使用 PC 連接線

1. 使用 PC 連接線 SCU-56 或 SCU-20、CT-163 將 FTM-300DR/DE 連接到電腦。
2. 初次使用時，請參考“COM埠設定”（第18頁）將FTM-300DR/DE連接的COM埠設定好。
3. 按住FTM-300DR/DE上的[F(SETUP)]鍵。
4. 旋轉[DIAL]旋鈕選擇[CLONE]，然後按下[DIAL]旋鈕。
5. 旋轉[DIAL]旋鈕選擇[1 This → Other]，然後按下[DIAL]旋鈕。
6. 在“通訊”選單中點擊[從FTM-300D取得資料]。
7. 點擊[確定]按鈕。
8. 旋轉[DIAL]旋鈕選擇FTM-300DR/DE上的[確定]，然後按下[DIAL]旋鈕。
將顯示一個長條圖並開始資料傳輸。
9. 點擊[關閉]按鈕。

顯示範例

第一個畫面

這是啟動ADMS-12軟體時顯示的第一個畫面。

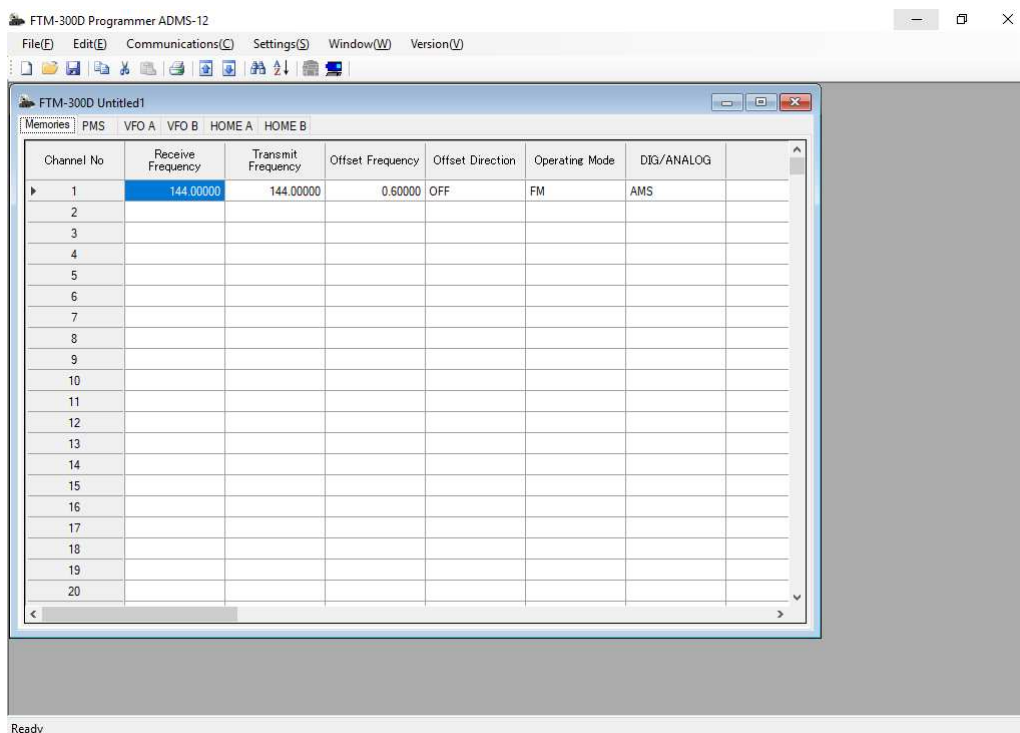


選單列

在選單列上點擊每個選單的左鍵，可以導入/導出設定數據文件，從FTM-300DR/DE獲取數據，並將數據發送到FTM-300DR/DE。



詳細信息請參閱“選單列的名稱和功能”。

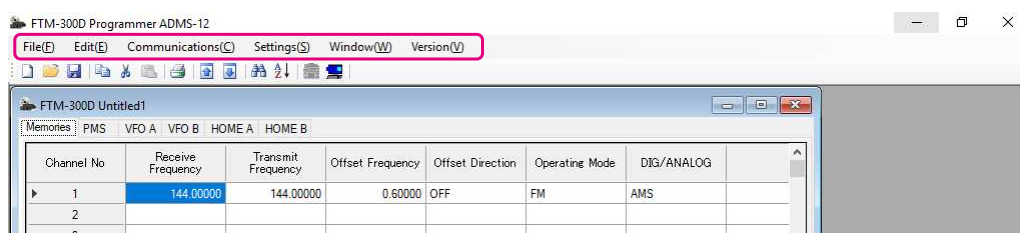


標籤選單列

在標題欄（記憶體、跳過、PMS、VFO等）上點擊每個標籤的左鍵，可以顯示所需記憶體通道、VFO和其他預設發射機設置的頻率列表。



詳細信息請參閱“設置模板項目”。

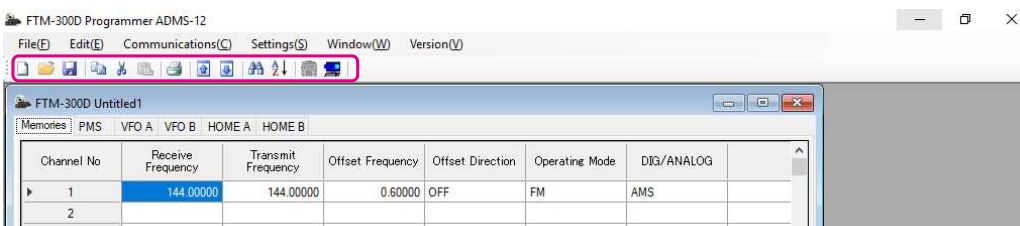

設置模式畫面

與記憶體通道無關的基本設置項可以從“設置模式”中配置。
在“設置”選單中點擊“設置模式”以打開“設置模式”窗口。



詳細信息請參閱“設置模式”。

SetMode

CommonGM WIRES-XAPRSAPRS Beacon

Config

Date_Time Format

yyyy/mm/dd

24 hour

Time zone

UTC±00:00

A RPT ARS

ON

B RPT ARS

ON

Beep

OFF

P1

GM (FIX)

MIC Program Key

P2HOME

P3D_X

P4T-CALL

A Coverage

WIDE

B Coverage

WIDE

Unit

METRIC

APO

OFF

TOT

5 min

GPS Datum

WGS-84

GPS Device

INTERNAL

GPS Log

OFF

Audio

Sub Band Mute

OFF

MIC Gain

NORMAL

VOX

VOX

OFF

DELAY

0.5s

Recording

BAND

A

MIC

OFF

Display

Display Select

BACKTRACK

Target Location

COMPASS

Compass

HEADING UP

A Band Scope

WIDE

B Band Scope

WIDE

Memory List

OFF

LCD Brightness

MAX

SCAN

A SCAN RESUME

BUSY

B SCAN RESUME

BUSY

DATA

COM Port Setting

SPEED

9600bps

OUTPUT

OFF

WP FORMAT

NMEA9

WP FILTER

ALL

Data Band Select

APRS

B-BAND FIX

DATA

B-BAND FIX

Data Speed

APRS

1200 bps

DATA

1200 bps

Data Squelch

APRS

RX BAND

DATA

RX BAND

TX

ON

Signaling

Auto Dialer

OFF

Pager Code

RX CODE

05

47

TX CODE

05

47

A Bell Ringer

OFF

B Bell Ringer

OFF

SQL Expansion

ON

WX Alert

ON

DTMF Memory

Channel No	Code
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

Option

USB Camera

PICTURE SIZE

320*240

PICTURE QUALITY

NORMAL

Bluetooth

Bluetooth

OFF

SAVE

OFF

FVS-2

PLAY/REC

FREE 5 min

ANNOUNCE

AUTO

LANGUAGE

ENGLISH

VOLUME

HIGH

RX MUTE


OFF

WX Channel

Ch No	Frequency	Name	Scan
WX01	162.550		Yes
WX02	162.400		Yes
WX03	162.475		Yes
WX04	162.425		Yes
WX05	162.450		Yes
WX06	162.500		Yes
WX07	162.525		Yes
WX08	161.650		Yes
WX09	161.775		Yes
WX10	163.275		Yes

選單列的名稱和功能

檔案

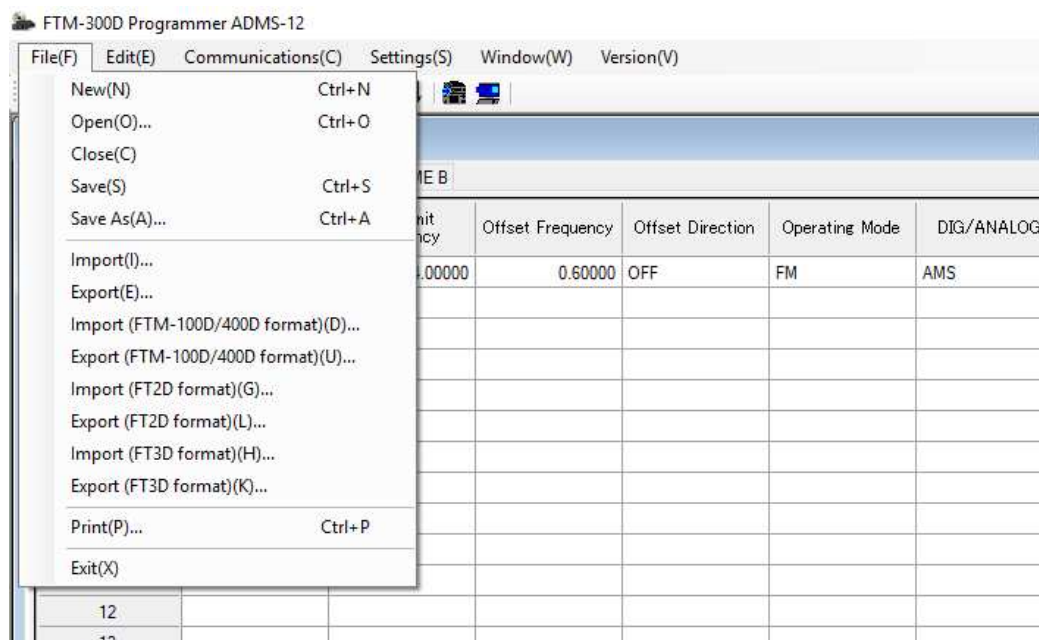

• 新建

在“檔案”選單中點擊“新建”參數以打開新的配置檔案。

可以同時建立和開啟多個配置檔案。

每個記憶頻道、VFO和設定模式都預設了標準值。

• 開啟

在“檔案”選單中點擊“開啟”參數以顯示“開啟”視窗。

選擇現有的儲存範本檔案，然後點擊“開啟”按鈕。

• 關閉

在“檔案”選單中點擊“關閉”參數以關閉顯示的配置檔案。

• 儲存

在“檔案”選單中點擊“儲存”配置。

保存目前的配置，並覆蓋選定的配置檔案，而不更改檔案名稱。

• 另存新檔

在“檔案”選單中點擊“另存新檔”參數。

為選定的配置檔案指定檔案名稱和目的資料夾，然後點擊“儲存”按鈕以儲存檔案。

• 匯入

可以使用像Microsoft Excel這樣的試算表軟體來建立ADMS-12資料檔案。

要建立一個用於導入數據的數據文件，請將試算表保存為“CSV”逗號分隔文件格式。

可以通過使用ADMS-12“導出”命令將模板數據以“CSV”格式導出，從而輕鬆創建試算表。在編輯完“CSV”數據後，可以將試算表導入ADMS-12編程器中。

每個模板都需要單獨的導入文件。

例如，要導入VFO和記憶模板，首先點擊“VFO”標籤以顯示VFO模板，然後導入VFO（CSV）文件；接下來，點擊“記憶體”標籤以顯示“記憶體”模板，然後導入記憶體（CSV）文件。



請勿編輯已完成CSV文件右側末尾的“檢查”行。

• 導出

將數據文件以“CSV”（逗號分隔值）格式導出。

點擊“文件”菜單中的“導出”參數，在顯示的“另存為”屏幕上，指定目錄和文件名並保存文件。

在底部框中輸入文件名，然後點擊 [確定] 按鈕。

• 使用 FTM-100D/400D 格式進行導入

要為數據導入創建數據文件，請將試算表保存為“CSV”逗號分隔文件格式（FTM-400XD/D 或 FTM-100D）。

可以通過使用 ADMS-7

或 ADMS-9 的“導出”命令將模板數據以“CSV”格式導出來輕鬆創建試算表。

每個模板都需要單獨的導入文件。例如，要導入 VFO 和記憶模板；首先，點擊“VFO”標籤以顯示 VFO 模板，然後導入 VFO（CSV）文件；接下來，點擊“記憶體”標籤以顯示“記憶體”模板；然後導入記憶體（CSV）文件。

• 使用 FTM-100D/400D 格式進行導出

要將數據文件以“CSV”（逗號分隔值）格式導出為 ADMS-7 或 ADMS-9。在“文件”菜單中點擊“使用 FTM-100D/400D 格式進行導出”參數，在顯示的“另存為”屏幕上，指定目錄和文件名並保存文件。

在底部框中輸入文件名，然後點擊 [確定] 按鈕。

• 使用 FT2D 格式匯入

要建立匯入資料的資料檔案，請將試算表儲存為「CSV」逗號分隔檔案格式（FT2D 或 FT1XD/D）。

可以使用 ADMS-8

或 ADMS-6 的「匯出」指令，將範本資料以「CSV」格式輕鬆建立試算表。

每個範本都需要單獨的匯入檔案。例如，要匯入 VFO 和記憶體範本；首先，點擊「VFO」標籤以顯示 VFO 範本，然後匯入 VFO (CSV) 檔案；接著，點擊「記憶體」標籤以顯示「記憶體」範本，然後匯入記憶體 (CSV) 檔案。

• 使用 FT2D 格式匯出

要將資料檔案以「CSV」（逗號分隔值）格式匯出至 ADMS-8 (FT2D) 或 ADMS-6 (FT1XD/D)。

在「檔案」選單中點擊「以 FTM-2D 格式匯出」參數，在顯示的「另存為」畫面上，指定目錄和檔案名稱並儲存檔案。

在底部框中輸入文件名，然後點擊 [確定] 按鈕。

• 使用 FT3D 格式匯入

要建立匯入資料的資料檔案，請將試算表儲存為「CSV」逗號分隔檔案格式 (FT3D)。

可以使用 ADMS-11 的「匯出」指令，將範本資料以「CSV」格式匯出，輕鬆建立試算表。

每個範本都需要單獨的匯入檔案。例如，要匯入 VFO 和記憶體範本；首先，點擊「VFO」標籤以顯示 VFO 範本，然後匯入 VFO (CSV) 檔案；接著，點擊「記憶體」標籤以顯示「記憶體」範本，然後匯入記憶體 (CSV) 檔案。

• 使用 FT3D 格式匯出


要將資料檔案以「CSV」(逗號分隔值)格式匯出供 ADMS-11 使用。在「檔案」選單中點選「使用 FT3D 格式匯出」參數，在顯示的「另存新檔」畫面中，指定目錄和檔案名稱，並儲存檔案。

在底部框中輸入文件名，然後點擊 [確定] 按鈕。

• 列印

要將目前的範本檔案資料列印成硬拷貝，請在「檔案」選單中點選「列印」參數，將開啟「列印」視窗以供列印。設定要列印的資料起始行和結束行，然後點選「列印」按鈕開始列印。


要更改特定的印表機設定，請點擊“印表機設定”按鈕進入印表機屬性。

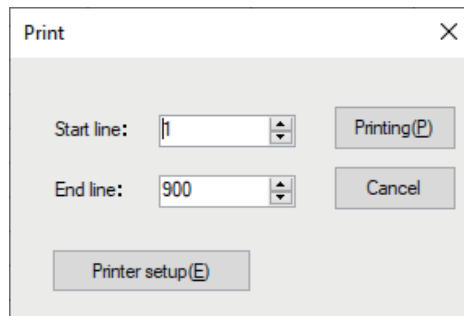

• 退出


要退出ADMS-12編程器，請點擊“文件”菜單中的“退出”參數以關閉ADMS-12軟件。

如果出現以下彈出屏幕以確認保存，請按照屏幕上的指示選擇所需的按鈕並關閉ADMS-12軟件。

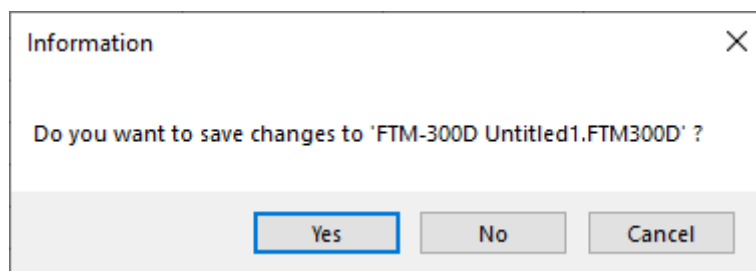

編輯

點擊行進行編輯，然後執行以下每個操作。

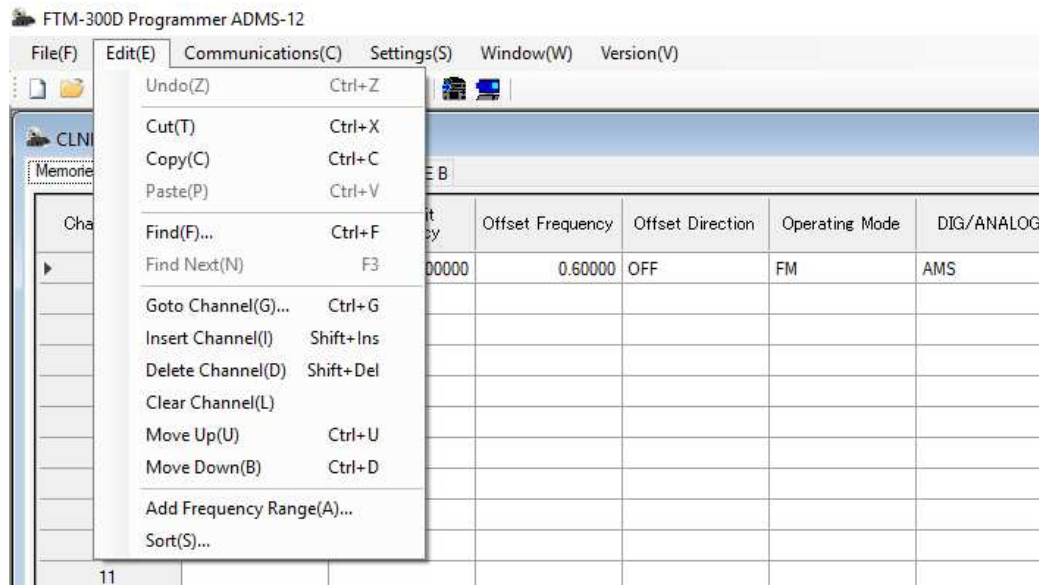

每行的某些設置項目無法剪切，無法複製和粘貼。

• 撤銷

要撤銷編輯的數據，請點擊“編輯”菜單中的“撤銷”參數。

• 剪切

要剪切所選區域的數據，請點擊“編輯”菜單中的“剪切”參數。

• 複製


要將所選區域的數據複製到剪貼板，請點擊“編輯”菜單中的“複製”參數。

• 粘貼

要將剪貼板數據粘貼到所選區域，請點擊“編輯”菜單中的“粘貼”參數。

• 尋找

要尋找指定的文字，請在“編輯”選單中點擊“尋找”參數。“尋找”視窗將會開啟。

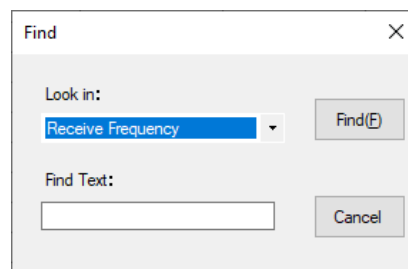


從下拉清單中選擇欄位。輸入要搜尋的文字，然後點擊 [尋找] 按鈕。
找到的候選字串將會被突顯顯示。

• 尋找下一個

在“編輯”選單中點擊“尋找下一個”參數以移動到下一個候選字串。

• 前往頻道

將游標移至所需的頻道，然後在“編輯”選單中點擊“前往頻道”參數以開啟螢幕，您可以在其中指定要移動到的頻道。

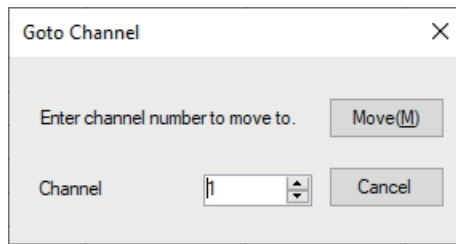

輸入您想要尋找的頻道號碼，然後點擊 [確定] 按鈕。

• 插入頻道

要插入頻道資料，請在“編輯”選單中點擊“插入頻道”參數，以在當前游標下創建一個空白的新頻道資料列。如果有任何具有頻道資料的更高頻道號碼，則新插入的頻道號碼之後將顯示這些更高的頻道號碼，以便頻道按升序顯示。

當最高頻道包含資料時，嘗試插入新頻道會導致最高頻道的資料被刪除。將出現“繼續？”的提示。如果您同意，請點擊“確定”按鈕。

• 刪除頻道

要刪除指定範圍的頻道資料，請在“編輯”菜單中點擊“刪除頻道”參數。刪除頻道後，顯示在被刪除頻道後面的頻道將相應上移。

• 清除頻道

要清除當前頻道資料，請在“編輯”菜單中點擊“清除頻道”參數。清除頻道後，顯示在被刪除頻道後面的頻道將不會上移，空白頻道將保留。

• 上移

要將當前頻道資料上移一行，請在“編輯”菜單中點擊“上移”參數。如果頻道資料移動的位置已存在其他頻道資料，則現有頻道將被覆蓋。

• 下移


要將當前頻道資料下移一行，請在“編輯”菜單中點擊“下移”參數，當前選定的頻道資料將向下移動一行。

如果頻道資料移動的位置已存在其他頻道資料，則現有頻道將被覆蓋。

• 添加頻率範圍

可以通過在“編輯”菜單中單擊“添加頻率範圍”參數來創建新的頻道，頻率步進為指定的頻率步進。將打開“添加頻率範圍”窗口。

可以從起始頻率開始，按照指定的頻率步進創建指定數量的記憶頻道。

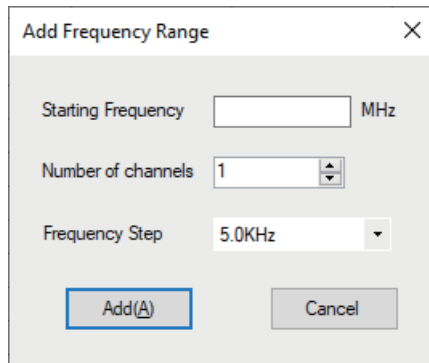A dialog box titled "Add Frequency Range" with a close button (X) in the top right corner. It contains three input fields: "Starting Frequency" with a text box and "MHz" unit, "Number of channels" with a spinner box showing "1", and "Frequency Step" with a dropdown menu showing "5.0KHz". At the bottom, there are two buttons: "Add(A)" and "Cancel".

起始頻率：輸入較低的頻率

頻道數量：輸入頻道數量

頻率步進：輸入所需的頻率步進


單擊[確定]按鈕以創建額外指定的記憶頻道。



* 只有在接收空中頻段（108-136.995 MHz）時才可使用8.33 kHz步進。

• 排序

單擊“編輯”菜單中的“排序”參數，將打開“排序”窗口。

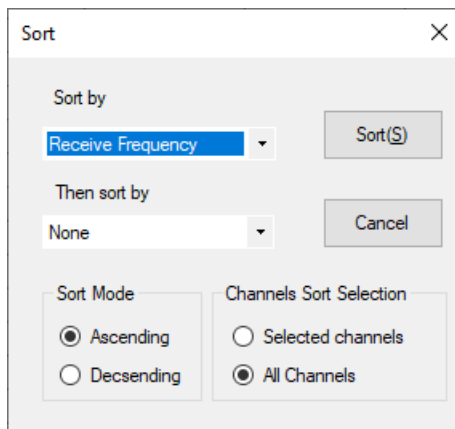A dialog box titled "Sort" with a close button (X) in the top right corner. It has two main sections. The first section has "Sort by" with a dropdown menu showing "Receive Frequency" and a "Sort(S)" button. Below it, "Then sort by" has a dropdown menu showing "None" and a "Cancel" button. The second section has two groups of radio buttons. The first group is "Sort Mode" with "Ascending" (selected) and "Decending" (note the typo). The second group is "Channels Sort Selection" with "Selected channels" and "All Channels" (selected).

排序方式：選擇用於排序項目的第一個參數，例如頻率的順序。


然後按照：選擇用於排序的第二個參數。

排序模式：設置按升序或降序排序。

頻道排序選擇：設定是否對所選頻道列進行排序，或對所有頻道列進行排序。

按下[排序]按鈕，根據上述指示開始進行排序。
使用“撤銷”命令可以將數據恢復到先前的順序。

通訊（與 FTM-300DR/DE 的數據通訊）

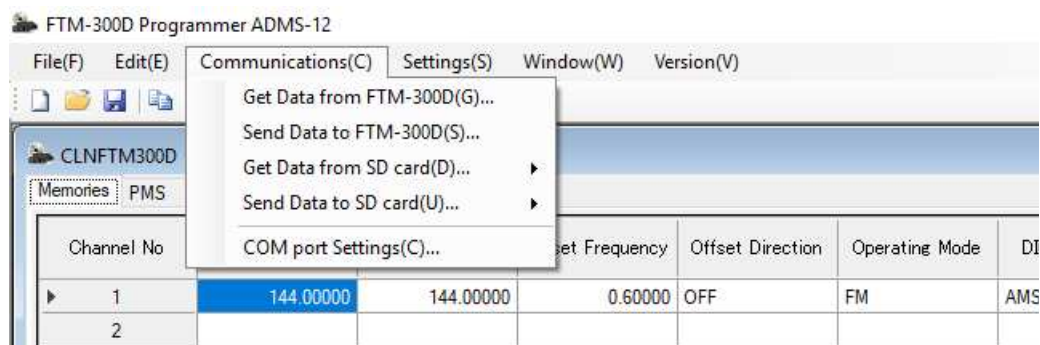

從 SD 卡獲取數據

此命令將設置數據從 microSD 記憶卡導入 ADMS-12 編程器，並創建一個新的數據文件。

1. 將保存有 FTM-300DR/DE 數據的 microSD 記憶卡插入計算機。
2. 在“通訊”菜單中點擊“從 SD 卡獲取數據”，然後從以下選擇要讀取的數據區域。

全部 / 記憶體 / 設置

3. 根據所選區域，在 microSD 卡驅動器的以下文件夾中選擇文件。
全部：“ ” 在“FTM-300D”文件夾中的“CLNFTM300D.dat”文件 - “BACKUP”文件夾
記憶體：“MEMFTM300D.dat”文件在“FTM-300D_MEMORY-CH”文件夾中
設置：“SYSFTM300D.dat”文件在“FTM-300D”文件夾中的“BACKUP”文件夾

4. 點擊[打開]。
5. 點擊[確定]。

數據傳輸完成後，從 FTM-300DR/DE 通過 microSD 記憶卡導入的模板屏幕將顯示在 ADMS-12 屏幕上。



這個範本和配置數據可以使用“保存”或“另存為”命令保存到計算機硬盤上，在“文件”菜單中。

micro-SD卡的文件夾配置

每個功能的參數存儲在以下文件夾中。



將數據發送到SD卡

從ADMS-12編程器中將記憶和設置傳輸到microSD記憶卡。

1. 插入microSD記憶卡以將數據從PC寫入FTM-300DR/DE進行傳輸。
2. 在“通訊”選單中點擊 [將數據發送到SD卡]，然後從以下選擇要寫入的數據區域。

全部 / 記憶體 / 設置

3. 根據所選區域，在 microSD 卡驅動器的以下文件夾中選擇文件。

全部：“ 在“FTM-300D”文件夾中的“BACKUP”文件夾中找到“CLNFTM300D.dat”文件
在“FTM-300D_MEMORY-CH”文件夾中找到“MEMFTM300D.dat”文件
在“FTM-300D”文件夾中的“BACKUP”文件夾中找到“SYSFTM300D.dat”文件



請注意，如果更改保存文件夾或文件名，FTM-300DR/DE 將無法從SD卡讀取數據。

4. 點擊 [保存]。
5. 點擊 [確定]。




要將先前創建的數據發送到microSD記憶卡，請在“文件”選單中點擊“打開”，然後在執行上述“將數據發送到SD卡”操作之前打開所需的文件。

COM 連接埠設定



使用微型 SD 卡進行數據交換時，不需要執行此程序。

1. 將 FTM-300DR/DE 連接至電腦（請參閱“連接 FTM-300DR/DE 和電腦”（第7頁））。
2. 執行 ADMS-12（請參閱“執行 ADMS-12”（第8頁））。
3. 從選單列中選擇“通訊”選單，然後點擊[COM 連接埠設定]。
4. 在“串列埠選擇”欄位中點擊[▼]，然後點擊與 FTM-300DR/DE 連接的 COM 連接埠。5. 點擊[確定]。

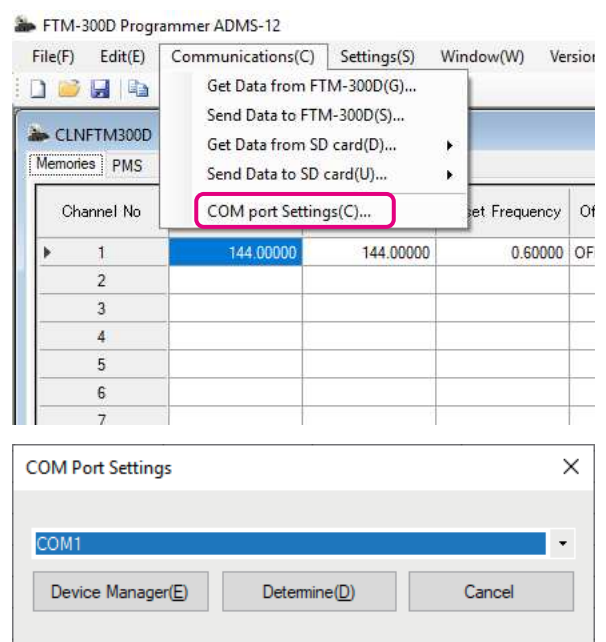

從 FTM-300D 取得資料

此指令將 FTM-300DR/DE 的設定資料傳輸至 ADMS-12 程式。以與 FTM-300DR/DE 通訊並建立新的資料檔案。在“通訊”選單中點擊[從 FTM-300D 取得資料] 參數。將開啟“從 FTM-300D 取得資料”視窗。使用 P C 連接線 SCU-56 或 SCU-20 將 FTM-300DR/DE 與電腦連接。

按照屏幕上的指示從FTM-300DR/DE獲取數據。當數據傳輸完成時，從FTM-300DR/DE接收到的模板屏幕將顯示在計算機顯示器上。

可以使用ADMS-12軟體工具編輯記憶通道和配置菜單數據。



可以使用“保存”或“另存為”命令在“文件”菜單中將此模板和配置數據保存到計算機硬盤。

將數據發送到FTM-300D

此命令將ADMS-12數據從計算機下載到FTM-300DR/DE。在“通信”菜單中點擊“保存數據到FTM-300DR/DE”參數。將打開傳輸程序屏幕。



要將以前創建的數據文件加載到FTM-300DR/DE，請在“文件”菜單中點擊[打開]參數，然後在執行上述發送數據操作之前打開所需的文件。

將PC連接線SCU-56或SCU-20連接在FTM-300DR/DE和電腦之間。

按照屏幕上的指示將數據傳輸到FTM-300DR/DE。數據傳輸完成後，電腦顯示屏上會顯示“完成”，然後點擊[關閉]按鈕。然後，在安裝電池包之後，從FTM-300DR/DE上拔掉USB電纜和電池充電器插頭，FTM-300DR/DE將根據設定的數據自動啟動。



- 在數據傳輸進行中，絕不要拔掉編程電纜。
- 注意電源線和FTM-300DR/DE與電腦的連接，以免在數據接收/傳輸過程中斷電。

設置

• 設置模式

從設置模式菜單中，您可以根據自己的喜好自定義FTM-300DR/DE的各種功能。

ADMS-12 軟體以易於理解的方式顯示設定模式菜單，您可以更改和保存設定值。

在“設定”菜單中點擊“設定”參數，打開“設定模式”窗口。

The SetMode window is divided into several sections:

- Common** (selected):
 - Config**: Date_Time Format (yyyy/mm/dd), 24 hour, Time zone (UTC±00:00), A RPT ARS (ON), B RPT ARS (ON), Beep (OFF), P1 (GM (FIX)), P2 (HOME), P3 (D_X), P4 (T-CALL), A Coverage (WIDE), B Coverage (WIDE), Unit (METRIC), APO (OFF), TOT (5 min), GPS Datum (WGS-84), GPS Device (INTERNAL), GPS Log (OFF).
 - Audio**: Sub Band Mute (OFF), MIC Gain (NORMAL), VOX (OFF), DELAY (0.5s), Recording (BAND A, MIC OFF).
- GM WIRES-X**:
 - Display**: Display Select (BACKTRACK), Target Location (COMPASS), Compass (HEADING UP), A Band Scope (WIDE), B Band Scope (WIDE), Memory List (OFF), LCD Brightness (MAX).
 - SCAN**: A SCAN RESUME (BUSY), B SCAN RESUME (BUSY).
 - DATA**: COM Port Setting (SPEED 9600bps, OUTPUT OFF, WP FORMAT NMEA9, WP FILTER ALL), Data Band Select (APRS B-BAND FIX, DATA B-BAND FIX), Data Speed (APRS 1200 bps, DATA 1200 bps), Data Squelch (APRS RX BAND, DATA RX BAND, TX ON).
- APRS**:
 - Signaling**: Auto Dialer (OFF), Pager Code (RX CODE 05, TX CODE 05), A Bell Ringer (OFF), B Bell Ringer (OFF), SQL Expansion (ON), WX Alert (ON).
 - Option**: USB Camera (PICTURE SIZE 320*240, PICTURE QUALITY NORMAL), Bluetooth (OFF), SAVE (OFF).
 - WX Channel**: Table with 4 columns: Ch No, Frequency, Name, Scan. Rows include WX01 to WX10.
- APRS Beacon**:
 - DTMF Memory**: Table with 2 columns: Channel No, Code. Rows 1-9.
 - FVS-2**: PLAY/REC (FREE 5 min), ANNOUNCE (AUTO), LANGUAGE (ENGLISH), VOLUME (HIGH), RX MUTE (OFF).

要更改窗口中每個項目的設定，點擊“▼”圖標顯示下拉設定列表，然後在列表中點擊所需選擇。

示例：

The screenshot shows the 'Date_Time Format' dropdown menu open, displaying the following options: yyyy/mm/dd, mm/dd/yyyy, dd/mm/yyyy, and yyyy/dd/mm. The 'mm/dd/yyyy' option is currently selected.

有關每個功能的詳細信息，請參閱“FTM-300DR/DE 操作手冊”。
完成編輯“菜單設定”窗口的設定後。

• 工具欄


在“設定”菜單中點擊“工具欄”參數以顯示或隱藏工具欄。
當工具欄顯示時，“工具欄”參數旁邊會出現一個勾號。



• 狀態欄

“狀態欄”描述所選菜單項目或按下的工具欄按鈕和鍵盤鎖定狀態要執行的操作。

當狀態欄顯示時，“狀態欄”參數旁邊會出現一個勾號。



視窗


此選單設定 ADMS-12 程式設計器的操作視窗參數。

- 在「視窗」選單中點擊「平鋪（上下）」參數，將視窗分為兩個列表（上部和下部）以顯示多個範本檔案。
- 在「視窗」選單中點擊「平鋪（左右）」參數，將視窗分為兩個列表（右部和左部）以顯示多個範本檔案。
- 在「視窗」選單中點擊「層疊」參數，以層疊格式顯示多個範本。

設定範本項目

記憶體

使用此頁面編輯記憶體通道資料、跳過記憶體通道或 PMS（可程式化記憶體掃描）記憶體通道。

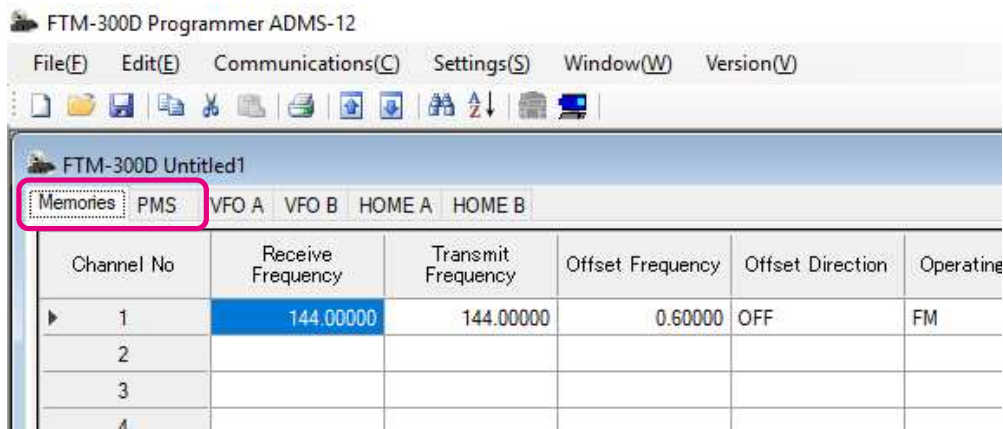

• 記憶體

輸入和編輯您通常使用的頻率到記憶體通道。最多可註冊 999 個通道。

• PMS

編輯執行 PMS（可程式化記憶體掃描）的上限和下限頻率。輸入 L 通道的下限頻率和相應 U 通道的上限頻率。最多可註冊 50 對（100 個通道）的 PMS。

關於每個記憶頻道的設定項目

• 接收頻率/發射頻率

輸入所需的接收/發射頻率。當頻率輸入完成後，使用→鍵將游標移至右側，然後配置該頻道的其他詳細設定。要輸入下一個頻道的發射頻率，請按ENTER鍵或↓鍵。接收頻率和發射頻率可以分別設定。

• 偏移頻率

如果未輸入發射頻率，則將以將偏移頻率加減到接收頻率上獲得的頻率進行發射。

• 偏移方向

設定頻率偏移方向。

關閉：發射頻率不進行偏移。

-RPT：發射頻率向負偏移方向進行偏移。

+RPT：發射頻率向正偏移方向進行偏移。

-/+：啟用發射頻率/接收頻率。

• 操作模式

選擇接收頻道的操作模式。

FM: 所選的頻率範圍設定為FM模式。

AM: 所選的頻率範圍設定為AM模式。

• 數位/類比

AMS、V/D 模式 (DN)、語音 FR 模式 (VW) 和類比模式 (FM/AM 模式) 可以選擇。



當設定選單 [TX/RX] → [2 DIGITAL] → [5 DIGITAL VW] 設定為「ON」時，可以選擇語音 FR 模式 (VW)。

• 名稱

輸入所需的記憶名稱 (最多 16 個字元)。

• 音調模式

此項目選擇音頻靜噪碼類型。

• CTCSS 頻率

此項目選擇音頻靜噪的音調頻率。

• DCS 碼

當設定 DCS 時選擇 DCS 碼。

• 使用者 CTCSS

選擇閒置線頻率以消除私營鐵路使用的閒置線信號和 MCA 無線系統的控制信號。

• RX DG-ID

選擇接收 DG-ID 編號。

• TX DG-ID

選擇傳送 DG-ID 編號。

• 發射功率

此項目選擇發射功率。

• 步驟

設定接收頻道的步驟。

• 窄頻

勾選此項目的核取方塊，切換到窄頻 FM 模式。

• 時鐘偏移

當由於微處理器時鐘而發生內部雜訊時，打開此設定（勾選核取方塊）。這可能改善情況。通常，此項目設定為「關閉」（取消勾選核取方塊）。


• 註解

可以對已註冊的記憶頻道添加註解。最多可使用 255 個字母。此功能有助於通過為每個頻道應用類別名稱來組織記憶頻道。

這些註解不會傳輸到 FTM-300DR/DE。

VFO A / VFO B

在此頁面模板上編輯每個頻段的 VFO A / VFO B 配置。

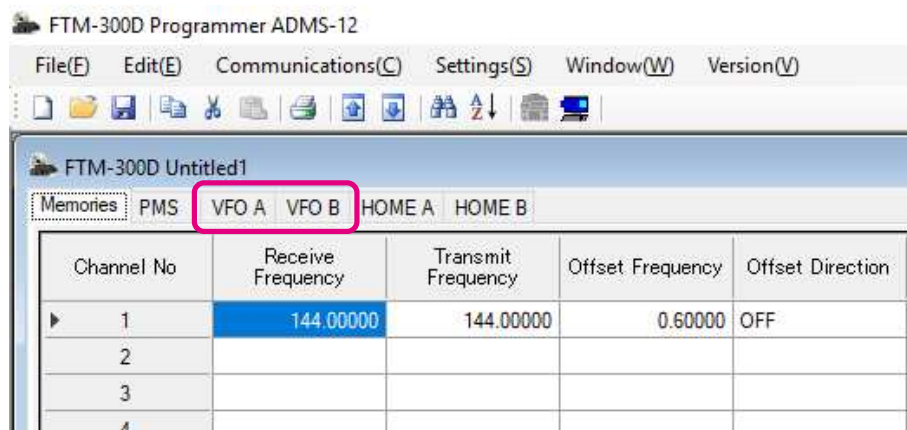

VFO A / VFO B

關於 VFO A / VFO B 頻率設定項目

• 接收頻率

輸入每個頻段的 VFO 頻率。FTM-300DR/DE 的預設頻率已預先輸入到 ADMS-12 標準模板中。

超出收發器範圍的頻率無法輸入。當錯誤彈出視窗打開時，輸入正確的頻率。

• 發射頻率

發射頻率顯示為灰色，將根據接收和偏移頻率自動設置。

• 偏移頻率

如果未輸入發射頻率，則將以將偏移頻率加減到接收頻率上獲得的頻率進行發射。

• 偏移方向

設定頻率偏移方向。

關閉：發射頻率不進行偏移。

-RPT：發射頻率向負偏移方向進行偏移。

+RPT：發射頻率向正偏移移動。

• 自動模式

勾選自動模式的核取方塊後，接收模式（FM模式或AM模式）將自動選擇。取消勾選核取方塊可選擇操作模式。

• 操作模式

選擇接收頻道的操作模式。

FM：所選的頻率範圍設定為FM模式。

AM：所選的頻率範圍設定為AM模式。

- **數位/類比**

AMS、V/D 模式 (DN)、語音 FR 模式 (VW) 和類比模式 (FM/AM 模式) 可以選擇。



當設定選單 [TX/RX] → [2 DIGITAL] → [5 DIGITAL VW] 設定為「ON」時，可以選擇語音 FR 模式 (VW)。

- **音調模式**

此項目選擇音頻靜噪碼類型。

- **CTCSS 頻率**

此項目選擇音頻靜噪的音調頻率。

- **DCS 碼**

當設定 DCS 時選擇 DCS 碼。

- **使用者 CTCSS**

選擇閒置線頻率以消除私營鐵路使用的閒置線信號和 MCA 無線系統的控制信號。

- **RX DG-ID**

選擇接收 DG-ID 編號。

- **TX DG-ID**

選擇發射的DG-ID編號。

- **發射功率**

此項目選擇發射功率。

- **自動步進**

勾選此項目的核取方塊後，頻率步進將自動設置為“自動”，根據頻率帶的變化（通過旋鈕旋轉）提供適當的頻率步進。關閉核取方塊後，步進設置可選擇。

- **步驟**

設定接收頻道的步驟。

- **窄頻**

勾選此項目的核取方塊，切換到窄頻 FM 模式。

- **時鐘偏移**


當由於微型計算機時鐘而發生內部雜散信號時，打開此設置（勾選核取方塊）。這可能會改善情況。通常，此項目設置為“關閉”（取消勾選核取方塊）。

- **註解**

可以在編輯的VFO頻段中添加註釋。最多可以使用255個字母。這個功能在組織VFO頻段時很有用，例如可以對每個VFO頻段應用一個類別名稱。這些註釋不會被傳輸到FTM-300DR/DE。

HOME A / HOME B

編輯Home頻道配置：

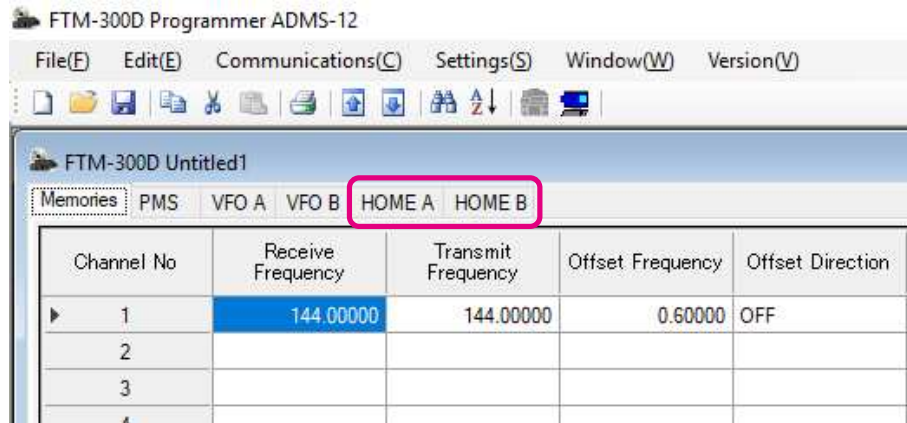

關於HOME A / HOME B頻道頻率的設定項目

• 接收頻率 / 發射頻率

將任何所需的更改輸入到Home頻道頻率中。FTM-300DR/DE的默認頻率已經預先輸入到ADMS-12標準模板中。

無法輸入超出發射機範圍的頻率。當彈出錯誤窗口時，輸入正確的頻率。輸入接收頻率時，發射頻率會自動設定。

• 偏移頻率

如果未輸入發射頻率，則將以將偏移頻率加減到接收頻率上獲得的頻率進行發射。

• 偏移方向

設定頻率偏移方向。

- 關閉：發射頻率不進行偏移。
- RPT：發射頻率向負偏移方向進行偏移。
- +RPT：發射頻率向正偏移移動。
- /+：發射頻率不進行偏移。

• 操作模式

選擇接收頻道的操作模式。

FM：所選的頻率帶設定為FM模式。

AM：所選的頻率帶設定為AM模式。

• 數位/類比

AMS、V/D 模式 (DN)、語音 FR 模式 (VW) 和類比模式 (FM/AM 模式) 可以選擇。



當設定選單 [TX/RX] → [2 數位] → [5 數位 VW] 被設定為“開啟”時，可以選擇語音 FR 模式 (VW)。

• 名稱

輸入所需的記憶名稱 (最多 16 個字元)。

• 音調模式

此項目選擇音頻靜噪碼類型。

- **CTCSS 頻率**

此項目選擇音頻靜噪的音調頻率。

- **DCS 碼**

當設定 DCS 時選擇 DCS 碼。

- **使用者 CTCSS**

選擇閒置線頻率以消除私營鐵路使用的閒置線信號和 MCA 無線系統的控制信號。

- **RX DG-ID**

選擇接收 DG-ID 編號。

- **TX DG-ID**

選擇傳送 DG-ID 編號。

- **發射功率**

此項目選擇發射功率。

- **步驟**

設定接收頻道的步進大小。通常，當輸入頻率時，會根據頻率自動設定最佳的頻道步進。

- **窄頻**

勾選此項目的核取方塊，切換到窄頻 FM 模式。調變程度會變成正常程度的一半。

- **時鐘偏移**

當由於微處理器時鐘而發生內部雜訊時，打開此設定（勾選核取方塊）。這可能改善情況。通常，此項目設定為「關閉」（取消勾選核取方塊）。

- **註解**

可以對編輯的 HOME 頻道添加註解。最多可以使用 255 個字母。此功能在組織 HOME 頻道時非常有用，例如可以對每個頻道應用一個類別名稱。

這些註解不會傳輸到 FTM-300DR/DE。

故障排除

- **FTM-300DR/DE 無法與電腦進行數據的接收或傳輸。**
- **數據傳輸未開始。**
- 請確認編程電纜正確連接到 FTM-300DR/DE 的數據端口和電腦。

正確連接。

- 電腦的COM Port設定正確嗎？

正確設定COM Port。

- 您是否按照“Communi-
cations”菜單中的 “從FTM-300D獲取數據”和顯示的步驟順序不同操作？
- 按照屏幕上的指示進行操作。
- 您是否按照“Communi-
cations”菜單中的 “發送數據到FTM-300D”和顯示的步驟順序不同操作？

按照屏幕上的指示進行操作。

- **數據傳輸在完成之前停止**

- 斷開連接電纜或連接電纜接觸不良。
- 確認電纜連接並重試。

- **數據導入/導出不成功**

- 調整CSV文件的行數。
- 使用指定的字母作為字符串。
- 在導入和導出記憶通道和VFO通道等通道時，請確保模板文件一致。如果模板文件不同，將出現錯誤，數據導入和導出將不成功。



版權所有 2022

YAESU MUSEN CO., LTD.

保留所有權利。

未經 YAESU MUSEN CO., LTD.

許可，本手冊的任何部分均不得複製。

YAESU MUSEN CO., LTD.

天王洲公園側大樓

日本東京品川區東品川 2-5-8 號 140-0002

YAESU 美國

美國加州賽普里斯 Phyllis Drive 6125 號，郵編 90630

YAESU 英國

英國溫徹斯特 Winnall Close 太陽谷商業園區 12

號，郵編 SO23 0LB